

# Råd vid sjösättning och upptagning

Dessa noteringar är gjorda med avseende på de vanligaste justerbara vaggorna. Detta är viktigt för att skydda din båt, undvika olyckor/tillbud och underlätta arbetet vid sjösättning och upptagning.

- Följ alltid båtfabrikantens anvisningar.
- Vid sjösättning på våren tänk på att:
  - Mät upp och notera hur mycket plats du behöver framför/bakom vaggan för att till hösten kunna ställa upp vaggan rätt
  - Notera och märk ut var i vaggan båten skall stå.
  - Noter om och hur mycket underläggsvirke som fordras.
  - Notera rätt position för lyftstroppar. Behöver akterstroppen förlängas?
  - Märka upp vilket håll vaggan skall stå på.
- Inför upptagning tänk på att:
  - Skruva ner alla stöttor
  - Kölen skall stå på vaggan med två punkter alternativt helt underlägg under hela kölen. Ha rejält och friskt virke. (Bild 1 och 2). Låt avståndet L vara så långt som möjligt

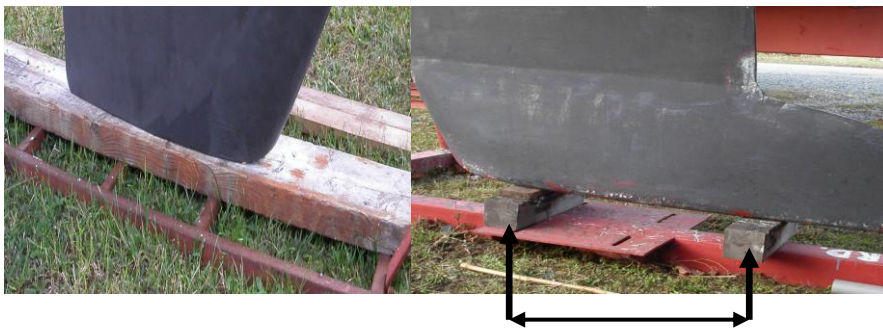


Bild 1

Bild 2

L

- Ha verktyg till hand för ev. justering
- Skruvar och övriga justermöjligheter skall vara väl smorda för att lätt kunna justeras.
- Se till att stödplattorna mot båtskrovet inte kan ställa sig så att de skadar båten.(Bild 3)



Bild 3

- Allmänt:
  - Parkering på hamnplanen under upptagning/sjösättning är ej tillåten.
  - På/avmastning är ej tillåten under upptagning/ sjösättning.
  - Avsätt dagen för arbetet.
  - Små master läggs överst i mastskjulet. Toppbeslag skall sticka utanför mastskjul. Ev. radar eller annan skrymmande utrustning monteras av alternativt skall masten hissas upp i taket eller läggs in på bockar sist på hösten och tas ut först på våren.